
INSTALLAZIONE LAVAGGIO Vista in prospetto **MOR 32988EC WALTER ELETTRICO C**60 (\mathbf{A}) **B**) A Spazio lavoro - Misura variabile (Non meno di 50 cm). **B** Mobile retrolavaggio - Misura variabile ± 40 cm. C Altezza della piletta da terra.

E Lasciare cavo doppia guaina con presa Shuko, 50 cm oltre il filo del pavimento, per montaggio della stessa all'interno del lavatesta in zona

(D) Carico acqua 3/8" - Scarico Ø 40.

asciutta.

MOR 32988EC WALTER ELETTRICO PARTE IDRAULICA

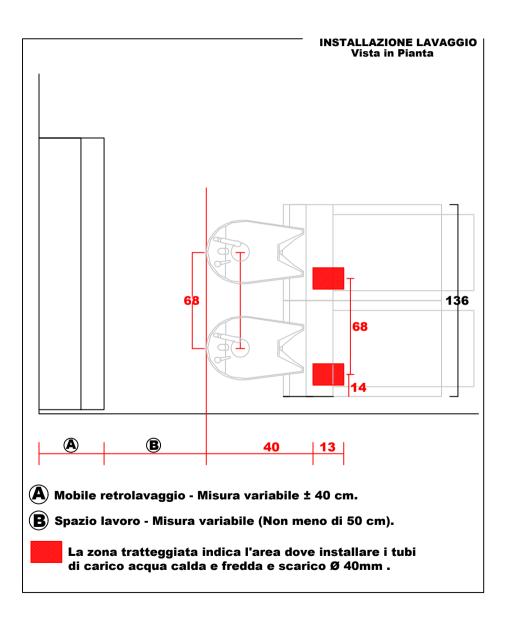

MOR 32988EC WALTER PARTE ELETTRICA

